.> / / x N ?œ 3 « | o

z ı > z F Ø … , ‰o

9 ä ä *) *) ôE y ä …o
1

@	Z		% y
V	ɒ	θ	V
	IDɆ)	0	A
I	M	θ	A
V	ɒ	θ	V
E	ɒ	0	n
I	R	0	A
	PD	3	W
T	J,T ɒ		
R	ɒ	3	W
R	ɒ	0	W

@	Z	y ¡ Ú^	´ 4	`”	´ Ý	% y
	V ɒ	V ɒ V I DE A	θ		V	
I	ɒ	V ɒ V				

Ô? d ¢ /

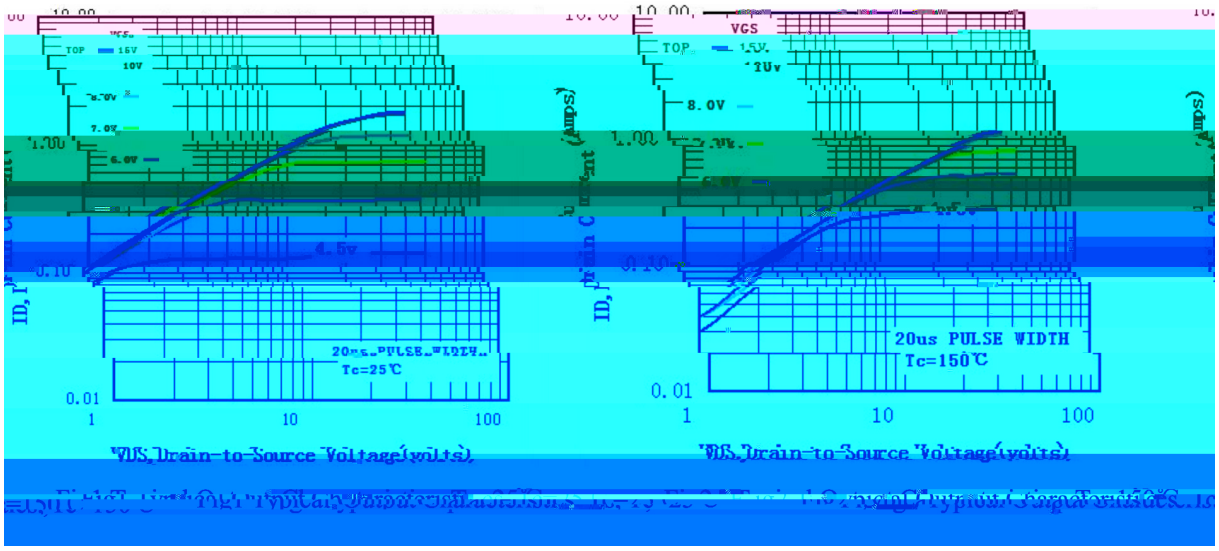
VGS
TOP 15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
4.5V
20us PULSE WIDTH
Tc=25℃
20us PULSE WIDTH
Tc=150℃
0.01
1
10
100
ID, Drain Current (Amps)
VDS, Drain-to-Source Voltage(volts)

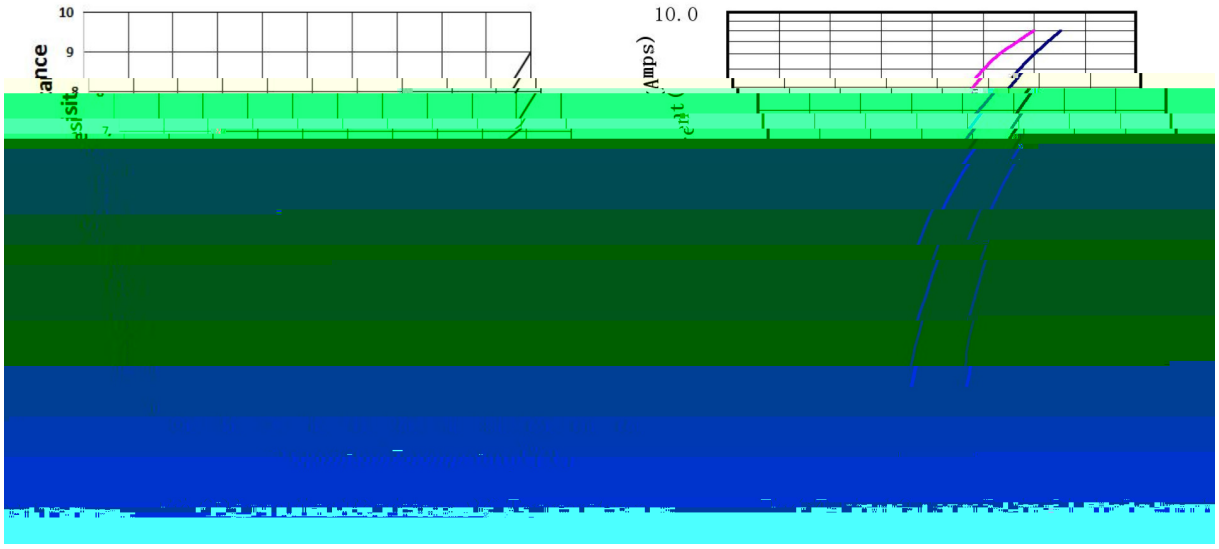
10
9
10.0
(Amps)

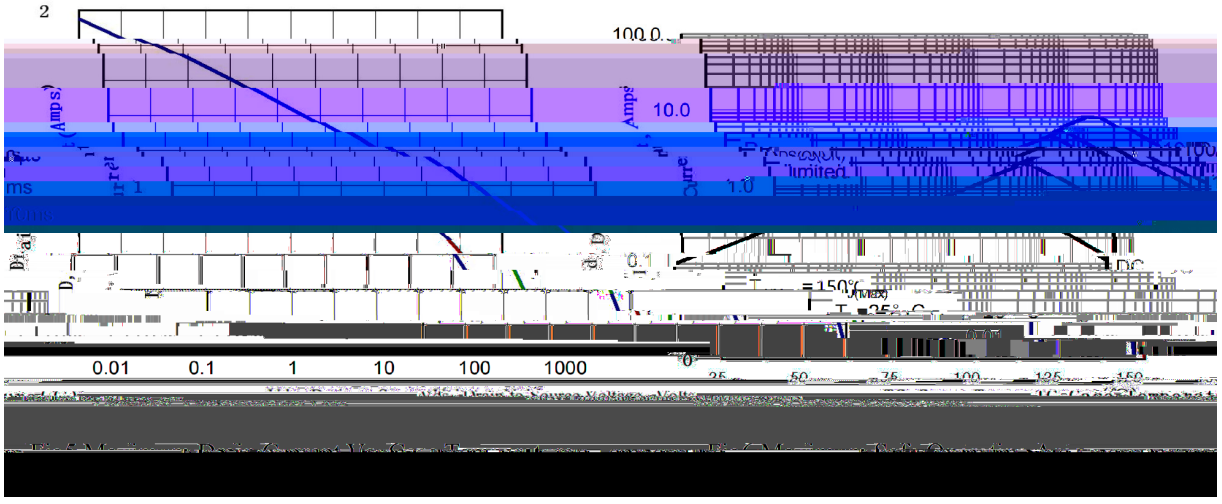
2
100.0
10.0
1.0
0.1
0.01
0.1
1
10
100
1000
=150°C
=25°C

Ø =) ¢ /

TO-92 Unit:mm

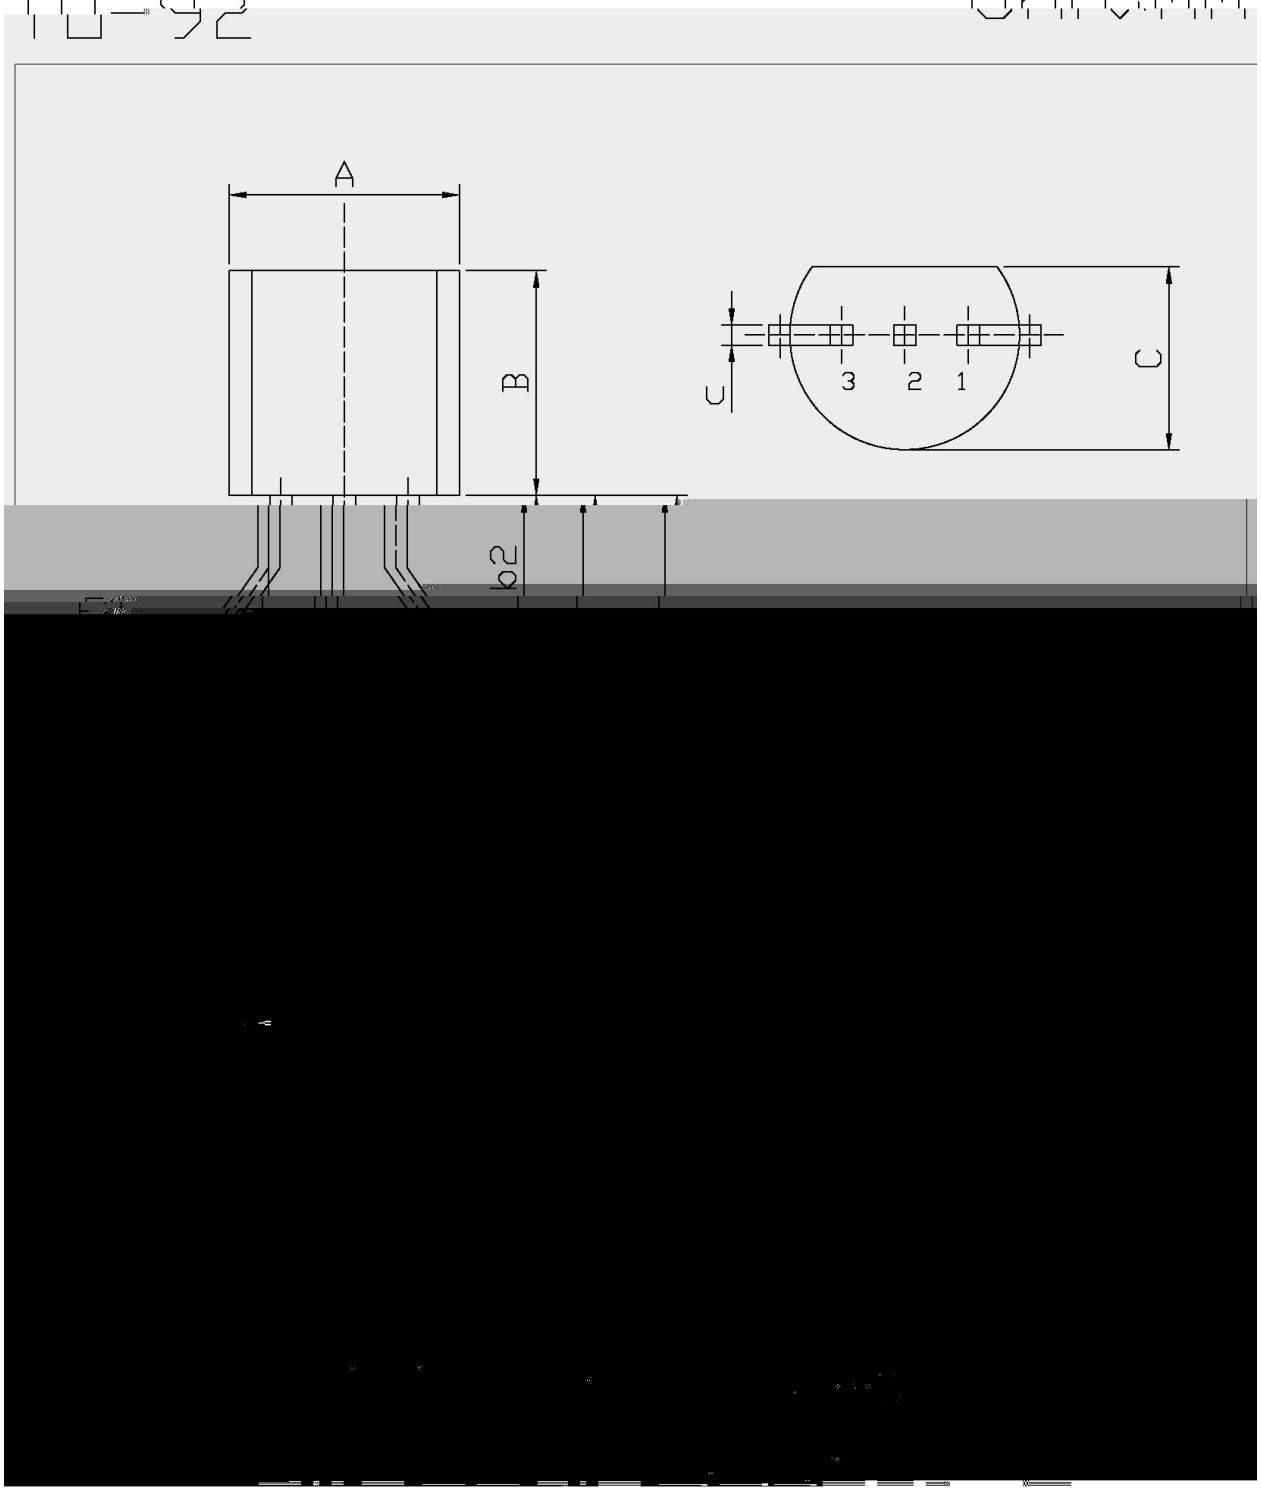

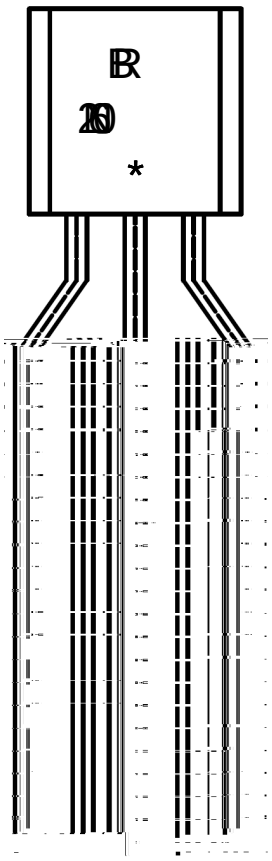

“¢y

Ry ,[WA

y ”ZWA

y ÿD ZWAk ÿD ZJ

G PD t ¢ (x /)/

“ ¢ y

1o ˜ ‰ - k θ ‰

2o Q r5 - k 4 Ò 5 r

3o D N òi Ò0 , 2 ‰ - 3 x / Ñ- - - -